
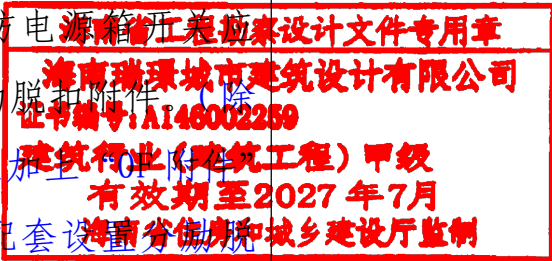


回复表(二 审)

1

电源进线，干线图与系统图不一致。(1B-1ALE1、1A-4ALE1、1B-4ALE1 为双电源切换箱。)	1B-1ALE1，1A-4ALE1，1B-4ALE1 均为双电源切换箱，该双电源箱为厂房改造前原有电源箱，双电源箱分别至 1B-1ALE1a，1A-4ALE1a，1B-4ALE1a 的电源线和应急照明控制箱均为本次工程新建；	
6. 配电箱系统图：需消防联动切除的非消防电源箱开关，配套设置分励脱扣附件。(除分励脱扣尚应加上 0.1s 延时反馈给系统配套设置分励脱扣附件)	6、电源总箱已补充 MX 和 OF 附件；	
8. 火灾自动报警系统图：补充湿式报警阀至喷淋泵的直接启泵控制线。(湿式报警阀的压力开关直接控制喷淋泵启动，不经过消控室。)	8、已根据意见，补充湿式报警阀至喷淋泵的直接启泵控制线。	
9. 14 轴卷帘门不是安全出口，疏散标志灯应做相应调整。(未做修改答复)	9、已和建筑专业核对，并调整疏散指示灯。	

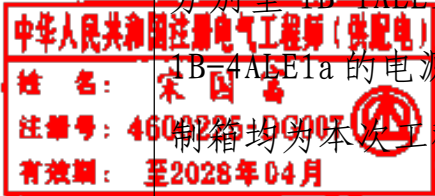

		张志胜 13322002251 819189180@qq.com 2026 年 09 月 19 日		中华人民共和国注册电气工程师(供配电) 姓名: 宋国富 注册号: 4600225-DG007 有效期: 至2028年04月			
签名栏	注册师	海南瑞璟城市建筑设计有限公司 证书编号: A146002259		校对	设计	项目负责人	
	宋国富	建筑行业(建筑工程)甲级 有效期至2027年7月 海南省住房和城乡建设厅监制		张凯	张蜀锦	刘子池	
盖章栏	设计单位印章				注册师章		