


海南省房屋建筑工程施工图设计文件审查意见

回复表(一 审)

工程名称	海口综保区数字经济孵化器半导体晶圆与存储模组洁净智造改造项目装饰设计	专业	装修给排水
子项名称			
建设单位	海口市恒慧基础设施建设有限公司	审查	
设计单位	海南瑞璟城市建筑设计有限公司	编号	
审查机构			

审 查 意 见	回 复 意 见	审查人员复核意见
一、违反强制性条文：无 二、违反一般规范条文：无 三、其它意见： 1、封面和目录中的设计阶段有：1、修改。 2、缺生产给排水系统相关设计内容。 四、抗震专项审查：无 五、节能、太阳能及绿色建筑专项审查意见：无 六、装配式专项审查意见：无 七、消防专项审查意见： 1、应说明生产过程中使用的特种气体和化学品的品名和化学性质，根据不同物品的火灾危险性有针对性的设置不同的消防措施。 2、说明既有高位消防水箱设置高度，核查是否高于该建筑最不利灭火设施。 3、应明确室外消火栓系统、室内消防系统水泵接合器等内容是否在本次设计范围内；如利用原有系统、设施，应说明其设置概况核查是否符合本次装修设计的要求。 4、说明消防水泵运行控制要求。 5、中危Ⅱ级场所，喷头与端墙的距离不应大于 1.7m。	七、 1、本项目生产过程中使用的气体为氮气，已设置二氧化碳推车式灭火器，未使用化学品。 2、补充标高说明，复核满足要求。 3、明确内容。 4、补充相关说明。 5、修改为 1.7m。	

6、说明灭火器配置场所火灾种类、危险等级和灭火器保护半径等。 7、消防设施上或附近应设置区别于环境的明显标识，说明文字应准确、清楚且易于识别，颜色、符号或标志应规范。手动操作按钮等装置应采取防止误操作或被损坏的防护措施。（GB55036-2022 第2.0.10 条） 8、①说明卷盘工作压力；②标注消火栓引入管压力，入口压力不大于0.7MPa的室内消火栓不应采用III型减压稳压消火栓。 9、喷淋系统原理图：①应标注喷淋配水管减压孔板前压力；②说明湿式报警阀所控制的喷头数量；③核查湿式报警阀前管道是否为环状管网。 10、图中应绘制水警铃。 11、四层来料车间生产车间7~8交B~D轴间、15轴处设备间，室内消火栓的布置未满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求。（GB50974-2014 第7.4.6 条） 12、一层喷淋平面图中未绘制末端试水阀；	6、补充说明。 7、补充说明。 8、补充。 9、补充。 12、补充。	
---	---	--

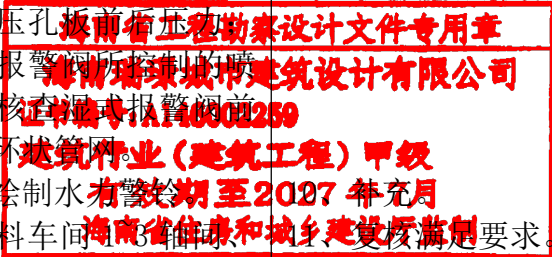

签名栏	注册师	审定	审核	校对	设计	项目负责人
	刘增强	刘子涵	刘增强	刘增强	刘永发	刘子涵
盖章栏	设计单位印章			注册师章		